

SZ1 - Ściana zewnętrzna (pasy międzyokienne)
żelbet 0,200
PIR 0,160
tynk RAL7016

SZ2 - Ściana zewnętrzna
żelbet 0,200
EPS 70 0,280
tynk biały z domieszką miki

SG1 - Ściana przy gruncie (do gł. 0,2 mppt)
żelbet 0,200
XPS 0,160
tynk RAL 7016


SG2 - Ściana przy gruncie (poniżej gł. 0,2 mppt)
żelbet 0,200
XPS 0,160

PG - Podłoga na gruncie (płyta fundamentowa)
gres na kleju 0,020
beton 0,060
EPS 040 0,020
Folia PE
żelbet 0,500
EPS 200 0,160
EPDM
żelbet 0,100

STD - stropodach
kliny EPS 0,01 do 0,15
EPS 0,300
beton 0,300

SWP - Ściana wewnętrzna parking-budynek
żelbet 0,200
wełna mineralna 0,150

STP - Strop nad parkingiem
gres na kleju 0,020
beton 0,060
EPS 0,020
żelbet 0,300
wełna mineralna 0,150

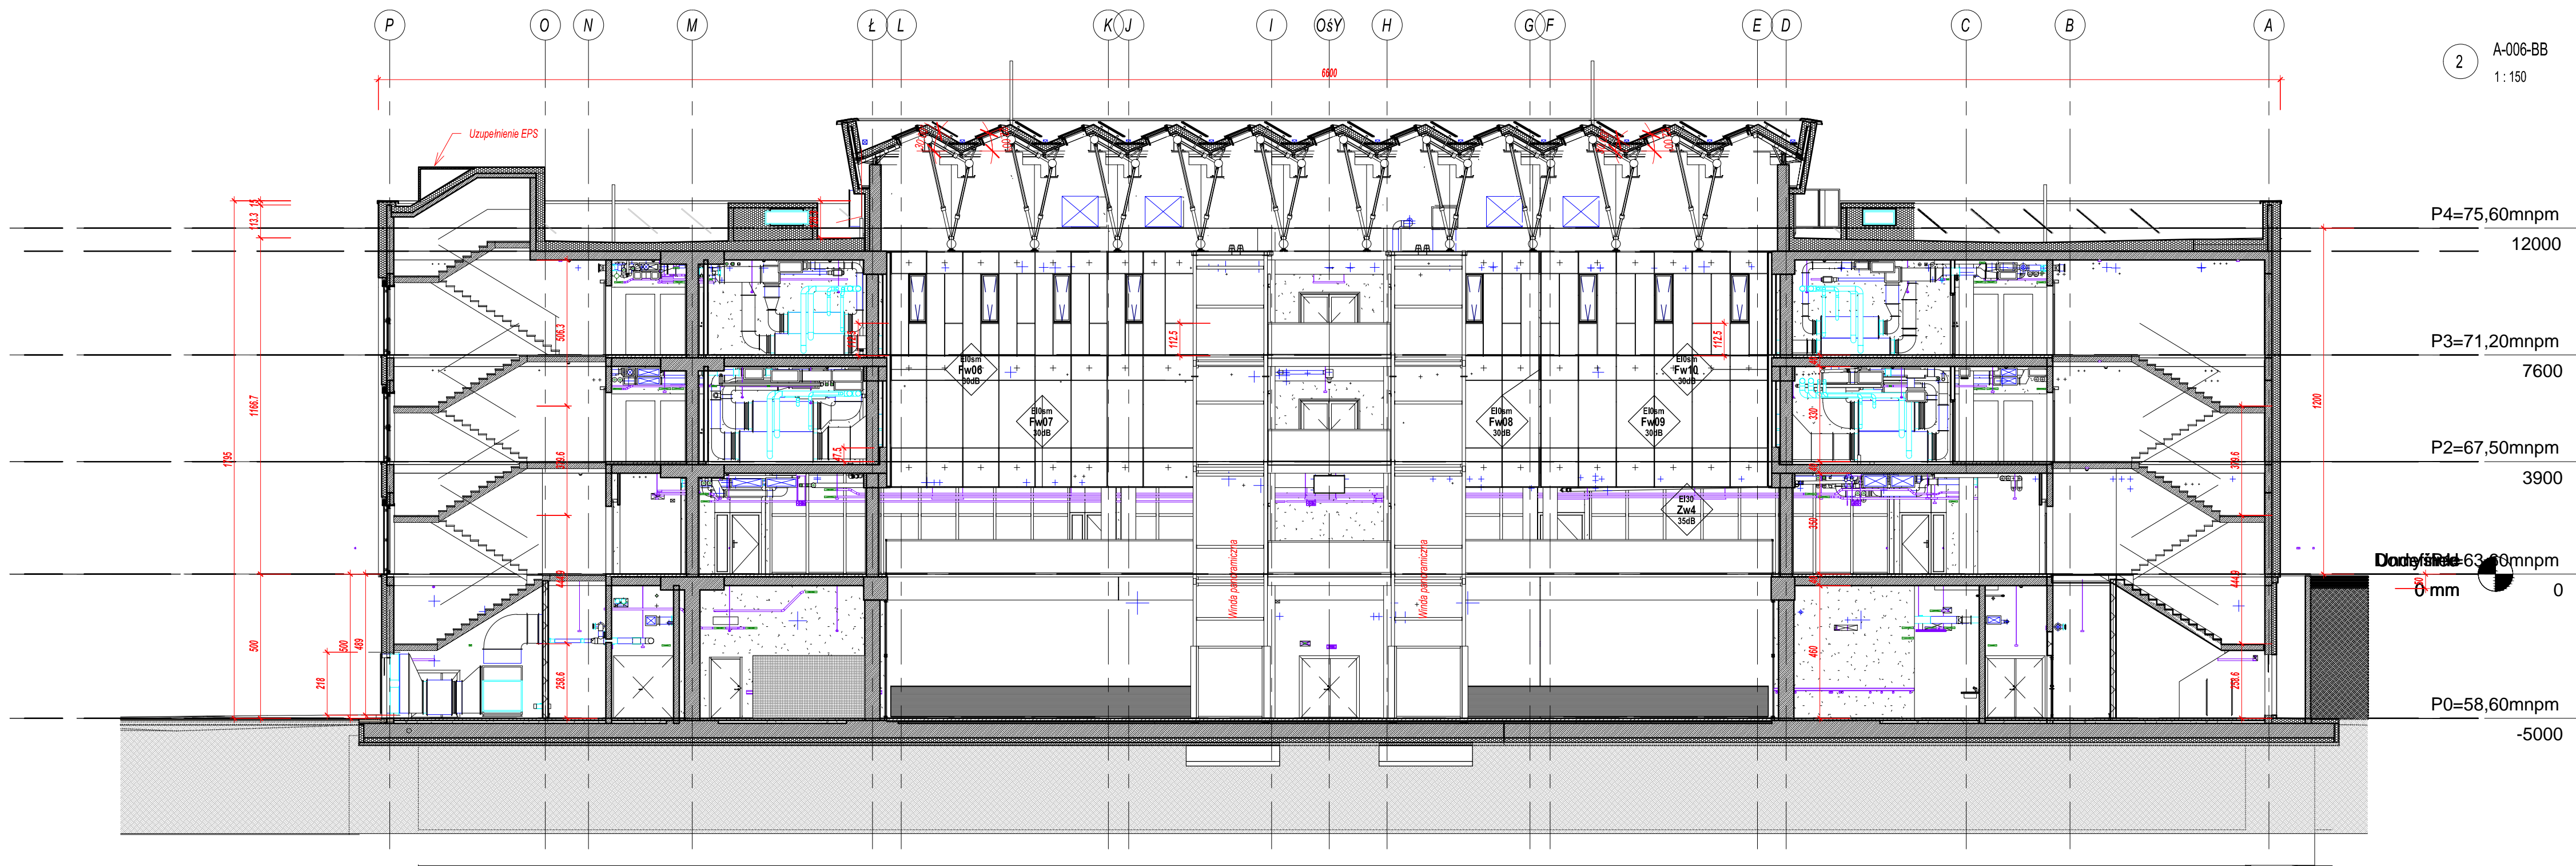

ROSOŁSKI
ARCHITEKT

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA SZANOWIR ROSOŁSKI ARCHTEKT
ul.Katowicka 33 lokal 112 61-131 Poznań
tel. 061 8711 360, fax 061 8711 363, www.rosolski.pl, e-mail: biuro@rosolski.pl

Klient/Client
Politechnika Poznańska
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

Projekt/Project
BUDYNEK NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY Z
WYDZIAŁEM INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU W KAMPUSIE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ "WARTA" W
POZNANIU Z GARAZEM WIELOKONDYGNACYJNYM I BUDYNKIEM NT.
Etap I: budowa budynku wraz z parkingiem naziemnym jako obiektem
tymczasowym, naterenie kampusu politechniki poznańskiej przy ul. prof. J.
Rychlewskiego/ul. Berdychowo w Poznaniu
DZ. EW. 1/25, 24/2, 24/8, 24/14, 25/7, 29/3

Przeznaczenie / Purpose
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
Do pozwolenia na budowę nr 922/2016 z decyzją o zmianie
pozwolenia na budowę nr 179/2018 i 985/2018

Branża / Branch
ARCHITEKTURA

Projektant / Uprawnienia
Designer / Certificate
Projektant główny
General designer
dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. nadz. PP
UM 7362-14/02

Pieczątka / Podpis
Stamp / Signature

Projektant branżowy
Branch designer
mgr inż. Dawid Krawiec WOP/002/PROJ/04
mgr inż. Włodzisław Nowicki 56/08/04
prof. dr hab. inż. Edward Szczepaniak 431/04/04
mgr inż. Jacek Rutkowski WOP/034/PROJ/13
mgr inż. Mateusz Łucak 314/04/01

Opracowanie / Preparation
mgr inż. arch. Jacek Gępczyński 32/WOP/2014
mgr inż. arch. Michał Rutkowski
dr inż. Marcin Szewczyk 710/13/07/0801
dr inż. Radosław Gępczyński
mgr inż. Ewa Kozłowska - Horowska

Sprawdził / Verifier
mgr inż. arch. Łukasz Krawiec 258/06/04
mgr inż. Marcin Szewczyk 710/13/07/0801
inż. Dariusz Głuchowski - Maciejewski 310/06/04
mgr inż. Jacek Rutkowski WOP/034/PROJ/08
mgr inż. Kamila Gępczyńska WOP/018/WOP/05

Podwierdzenie odbioru
Signature
11.2018

Podpis/Signature

Temat rysunku
Drawing subject
Przekroje

Nr gen
Sheet
Skala aktualny
Revision
Skala
Scale
1 : 150

Rysunek
Sheet
PBZIII-07